

主要技术参数

控制电流 或功率 开关型号	使用 类别	IEC/BS/VDE额定标称值					
		热电流 I _{th}	阻性负载 Ac21	AC23偶然切换马达或高电感负荷		AC3直接联机启动马达	
				3×220 ~240V	3×380 ~440V	3×220 ~240V	3×380 ~440V
GLD11-25		25A	25A	4kW	7.5kW	3kW	5.5kW
GLD11-32		32A	32A	5.5kW	11kW	4kW	7.5kW
GLD11-40		40A	40A	7.5kW	15kW	7.5kW	11kW
GLD11-63		63A	63A	11kW	22kW	11kW	12.5kW
GLD11-80		80A	80A	18.5kW	30kW	15kW	22kW
GLD11-100		100A	100A	22kW	37kW	18.5kW	30kW




注：● 带有可调转轴，转轴最大长度200mm。

● 此类型均带有接地。


● P—极数； N—中性端子； E—接地端子。

● 以上类型均可自由选配附件：侧面安装附加触点、顶部安装附加触点、保护罩、挂锁把手、门互锁等。


外形尺寸和安装尺寸

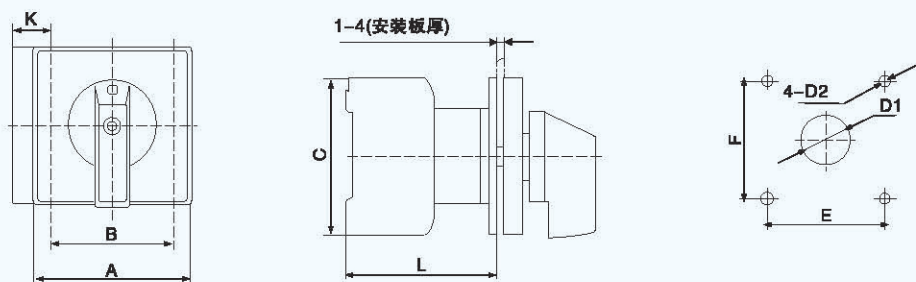


25A-32A



40A-63A



80A-100A



● 面板安装

型号规格	外形尺寸(mm)					安装尺寸(mm)			
	A	B	C	K	L	E	F	D1	D2
GLD11-25	□64	42	54	13.5	61	48	48	φ20	φ4.2
GLD11-32	□64	42	54	13.5	61	48	48	φ20	φ4.2
GLD11-40	□64	50	64	16	67	48	48	φ20	φ4.2
GLD11-63	□64	50	64	16	67	48	48	φ20	φ4.2
GLD11-80	□64	70	80	22.5	82	48	48	φ20	φ4.2
GLD11-100	□64	70	80	22.5	82	48	48	φ20	φ4.2

● 面板安装

型号规格	外形尺寸(mm)					安装尺寸(mm)			
	A	B	C	L	H	E	F	D2	
GLD11-25	□64	42	54	13.5	50	22	60	φ4.2	
GLD11-32	□64	42	54	13.5	50	22	60	φ4.2	
GLD11-40	□64	50	64	16	59	25	70	φ4.2	
GLD11-63	□64	50	64	16	59	25	70	φ4.2	
GLD11-80	□64	70	80	22.5	65	25	90	φ4.2	
GLD11-100	□64	70	80	22.5	65	25	90	φ4.2	

